

ФІЛЬТР ОСАДОВИЙ РІЗЬБОВИЙ

Серія 223

Виробник: Rubinetterie PARACCHINI S.r.l. (Італія)

 MADE
IN
ITALY

**RUBINETTERIE
PARACCHINI
S.R.L.**
Сертифікати: ISO 9001:2015, CE (PED)

Застосування:

Різьбові фільтри з бронзи і латуні використовуються для захисту обладнання від бруду, іржі, стружки в системах опалення, тепловодопостачання, системах кондиціонування. Модель 223A придатна для використання в системах водяної пари.

Робоче середовище: вода холодна та гаряча, в тому числі питна, антифриз (мод. 223B), водяна пара (модель 223 A), нейтральні та хімічно активні рідини, які сумісні з матеріалами конструкції

Технічні дані:

Арт.	223A	223B
Корпус	бронза	латунь
Номинальні діаметри:	3/8" – 4" (DN10-DN100)	1/4"-3" (DN8-DN80)
Номинальний тиск:	PN20 (DN10-DN50) PN16 (DN65-DN100)	PN20 (DN8-DN50) PN16 (DN65-DN80)
Максимальна температура:	-10° C + 200 ° C з ущільненням Fasit®400	-10° C + 120 ° C ущільненням Betaflex®71
Монтажне положення:	Горизонтальне, вертикальне (напрямок потоку – за стрілкою). Для водяної пари -горизонтальне	
Приєднання:	Різьба внутрішня – внутрішня (згідно стандарту ISO 228/1)	


МАРКУВАННЯ:

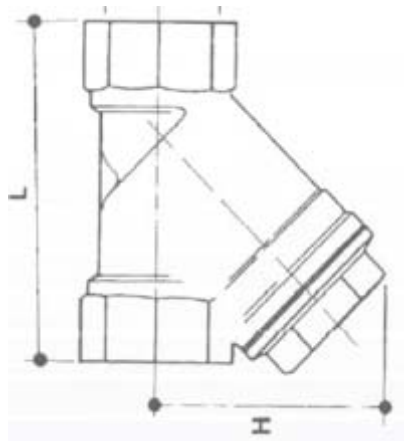
Номинальний діаметр DN, номинальний тиск PN, на корпусі фільтра зазначена країна виробництва – made in Italy


МАТЕРІАЛИ:

арт.	223A	223B
Корпус	бронза SN 5 UNI-EN 1982 DIN 50930/6	латунь (кована) CW617N-UNI – EN 12165 – DN8-DN25 латунь (литво) DELTA C EN1982 CB 754-S GM – DN32- DN80
Пробка	латунь CW617N-UNI – EN 12165	латунь CW617N-UNI – EN 12165
Ущільнення пробки	компанунд на основі графіта FASIT® 400	компанунд на основі нітрила Betaflex®71
Сітка	н/ж сталь AISI 304	

Максимальний тиск в залежності від температури, бар

	з -10 до +80 °C	до +120° C	до +150° C	до +170° C	до +200°C
223A	20	13,5	9,5	7	2
223B	16		-	-	-


Габаритно-вагові характеристики, пропускна здатність

DN	G	H, мм	L, мм	Ø отворів сітки, мм	Kv, м³/год	Маса, кг
8*	1/4"	40	55	0,4	1,6	0,2
10	3/8"	40	55	0,4	3,0	0,2
15	1/2"	40	58	0,4	4,5	0,24
20	3/4"	50	70	0,4	7,5	0,35
25	1"	60	87	0,4	10	0,5
32	1 1/4"	68	96	0,5	15	0,85
40	1 1/2"	75	106	0,5	21	1,0
50	2"	90	126	0,5	37,6	1,5
65	2 1/2"	100	145	0,6	70	2,4
80	3"	118	165	0,6	92	3,7
100**	4"	170	215	0,8	139	6,7

* тільки модель 223B

** тільки модель 223A

ФІЛЬТР ОСАДОВИЙ РІЗЬБОВИЙ

Серія 223

ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ



Для правильного використання фільтр має бути встановлений частиною фільтруючого елемента донизу і стрілкою в напрямку руху потоку.

При використанні для водяної пари фільтруючий елемент має бути встановлений горизонтально.

Загвинчуйте фільтр, розміщуючи ключ тільки на відповідних частинах корпусу, до досягнення фіксації на трубі.

Очищення фільтруючого картриджа:

- Зупиніть потік в трубопроводі;
- Відкрутіть пробку, що закриває фільтруючий картридж;
- Виміть сітку та виконайте її очищення;
- Встановіть сітку на її місце в корпусі;
- Виконайте очистку/заміну ущільнюючої прокладки;
- Вкрутіть пробку міцно на місце;
- Подайте тиск в трубовід, перевірте щільність прокладки, і, якщо необхідно, закрутіть пробку з більшою силою.

Використовуйте редуктори тиску на лінії, щоб уникнути гідроударів.

Використовуйте захисні рукавички при проходженні робочого середовища з високою температурою.

Імпортер та уповноважений постачальник в Україні:

ТОВ НВП "Техприлад" (інжиніринг, постачання, технічний сервіс).
Україна, 04073, м. Київ, пров. Куренівський 4/9. www.techprilad.com

Техніко-комерційний відділ

тел./факс: (044) 467-26-40, 467-26-60, 467-26-80
e-mail: indvalves.sales@techprilad.com

Відділ гарантії та сервісу

тел.: (044) 467-26-40
e-mail: service@techprilad.com