



Особливості конструкції сідлових клапанів ARI-STEVI®




Параболічний затвор
 Широкий діапазон регулювання

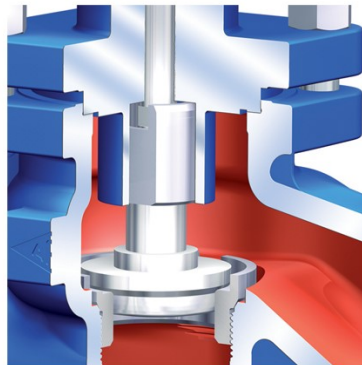


Змінні сідла

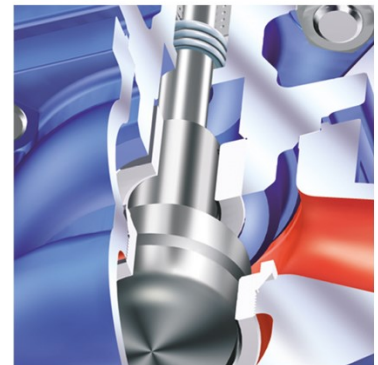


Посилена конструкція штока
 та направляюча

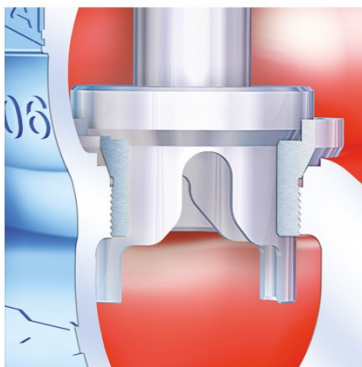


Шліцьовий затвор
 Підвищені перепади тиску

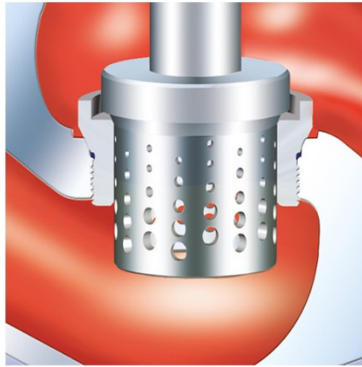


Перфорований затвор
 Надкритичний перепад тиску,
 захист від кавітації, зниження
 рівня шуму

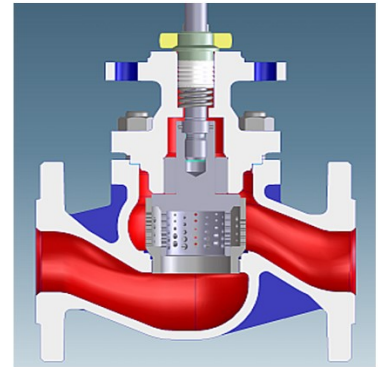


Багатоступенева редукція

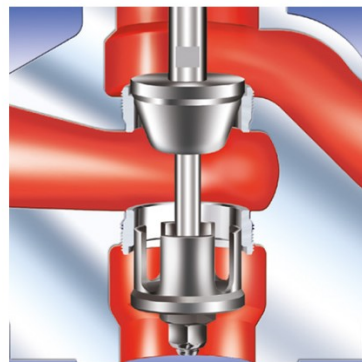


Триходові клапани із затвором,
 що розділяє потоки

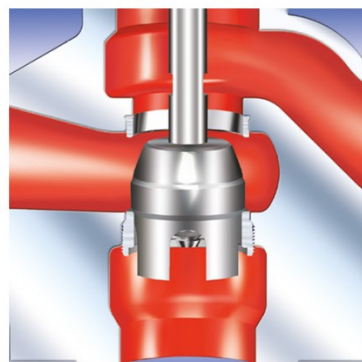


Триходові клапани із затвором,
 що змішує потоки

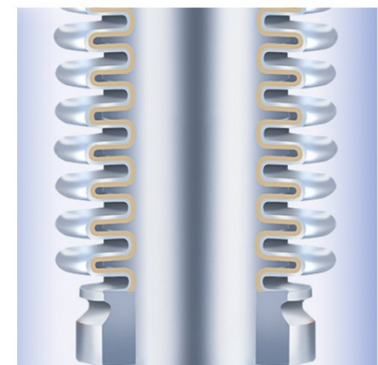


Двошаровий сальфон із н/ж сталі
 (опція)

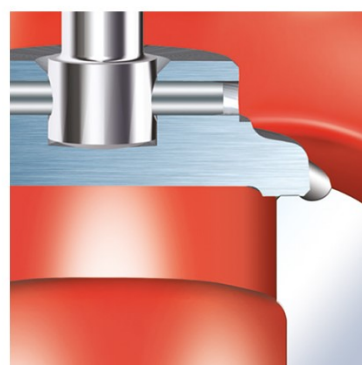

Наплавлення ущільнюючих
 поверхонь вузла сідло/затвор
 зі Stellite® (опція)

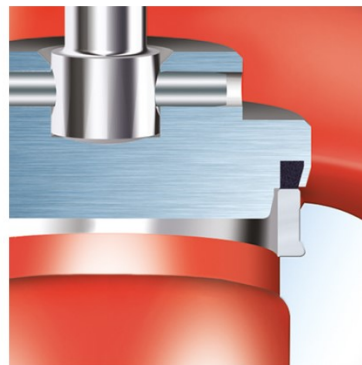

Ущільнення затвора з PTFE (опція)

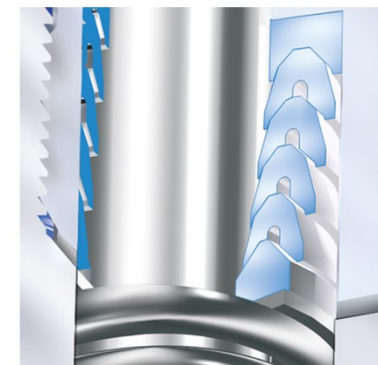

V - подібні кільця сальників з PTFE
 Динамічне сальникове ущільнення
 штока